


27138

16615

12955

3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9

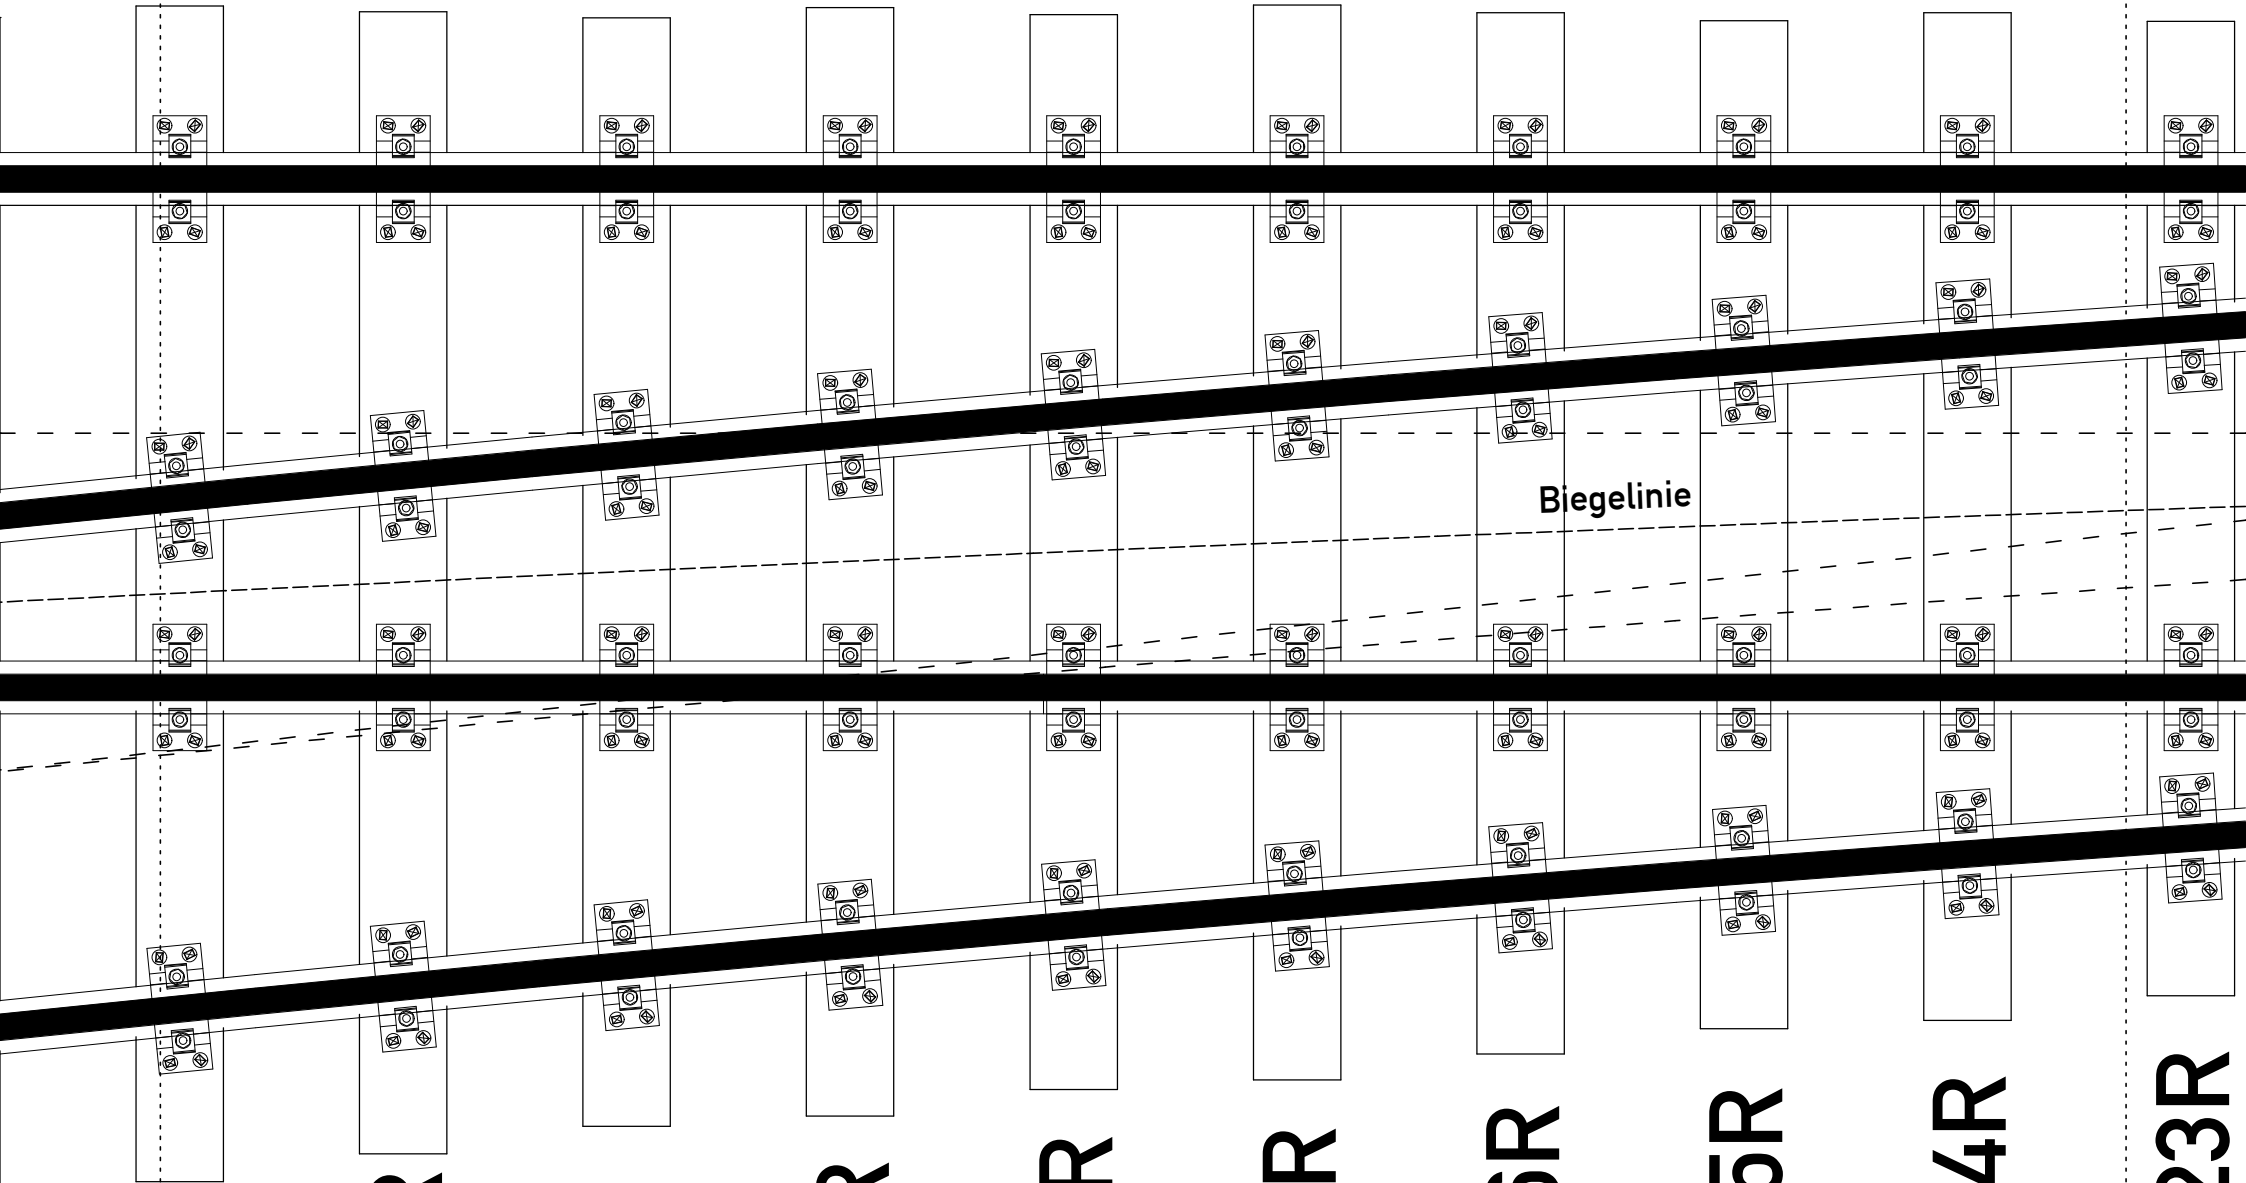

32R 31R 30R 29R 28R 27R 26R 25R 24R 23R

ng 1:9


10523

16615

Einf

S


Ausführung mit Schienenstützen S

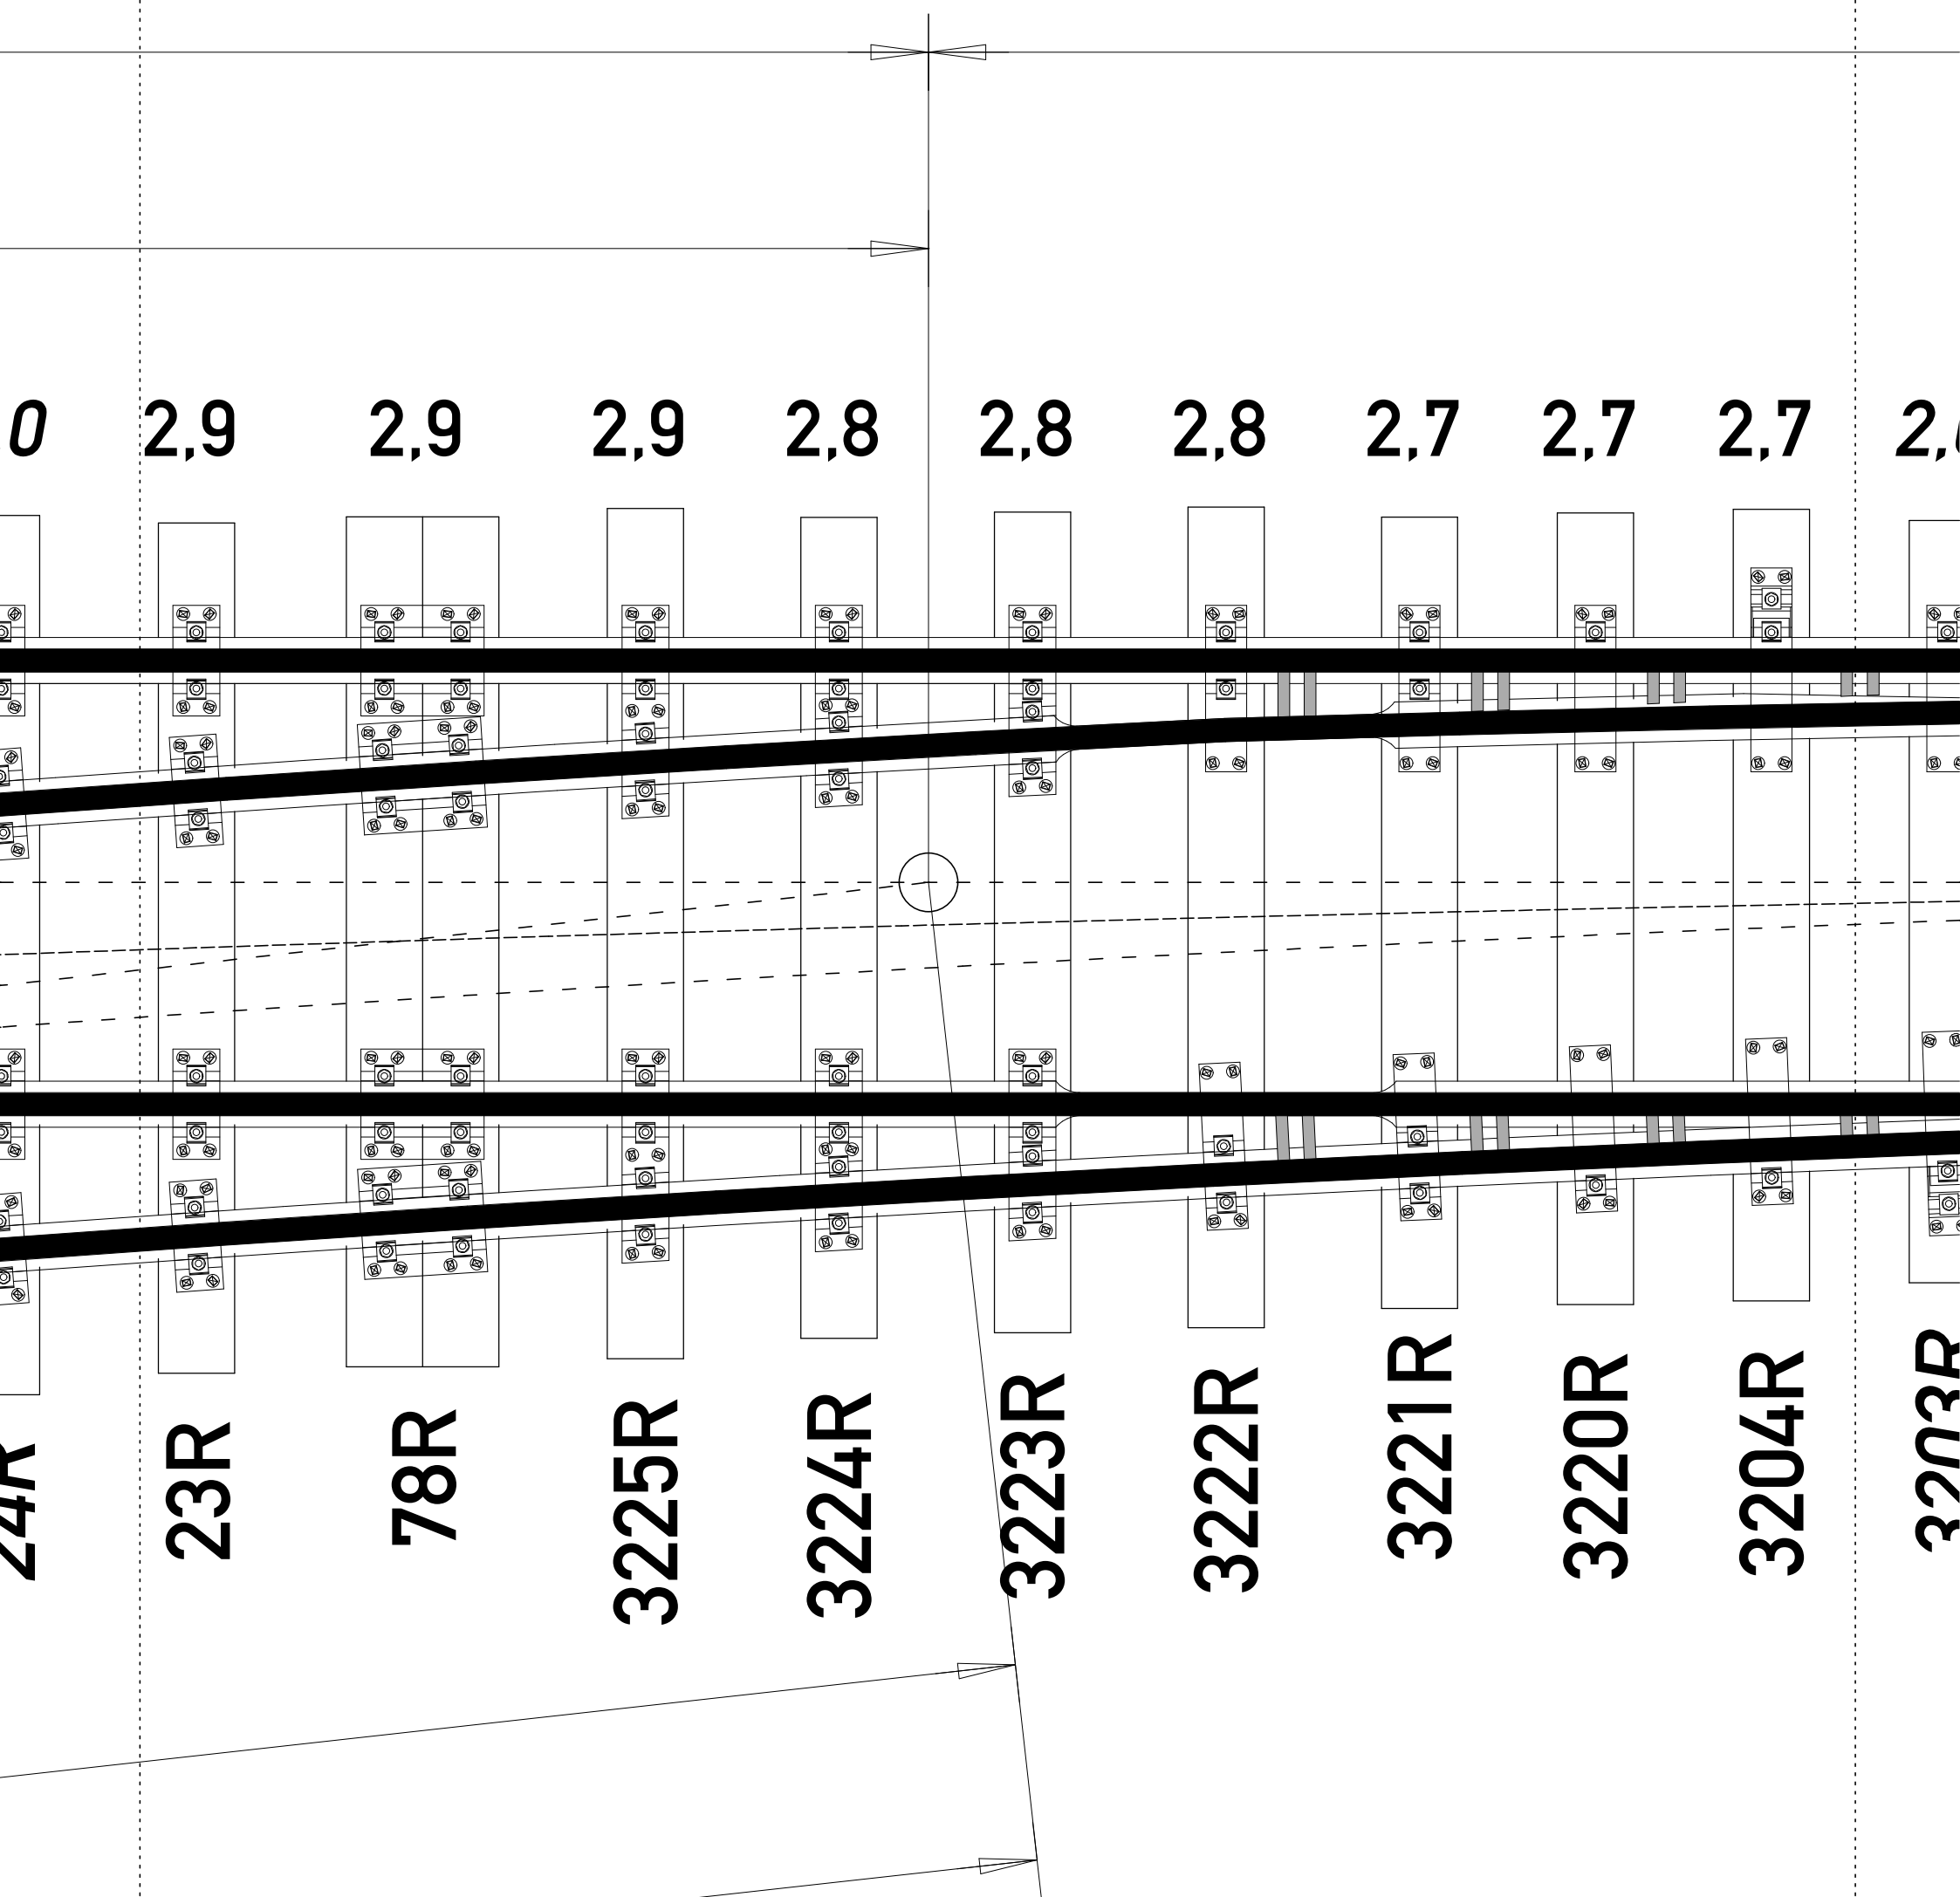

Einfache Weiche EW 49

Schienenstöße geschraubt mit Rippenplatten Rp
stützen Stü7 (ältere Bauart), Herzstück verschraubt n.

10523

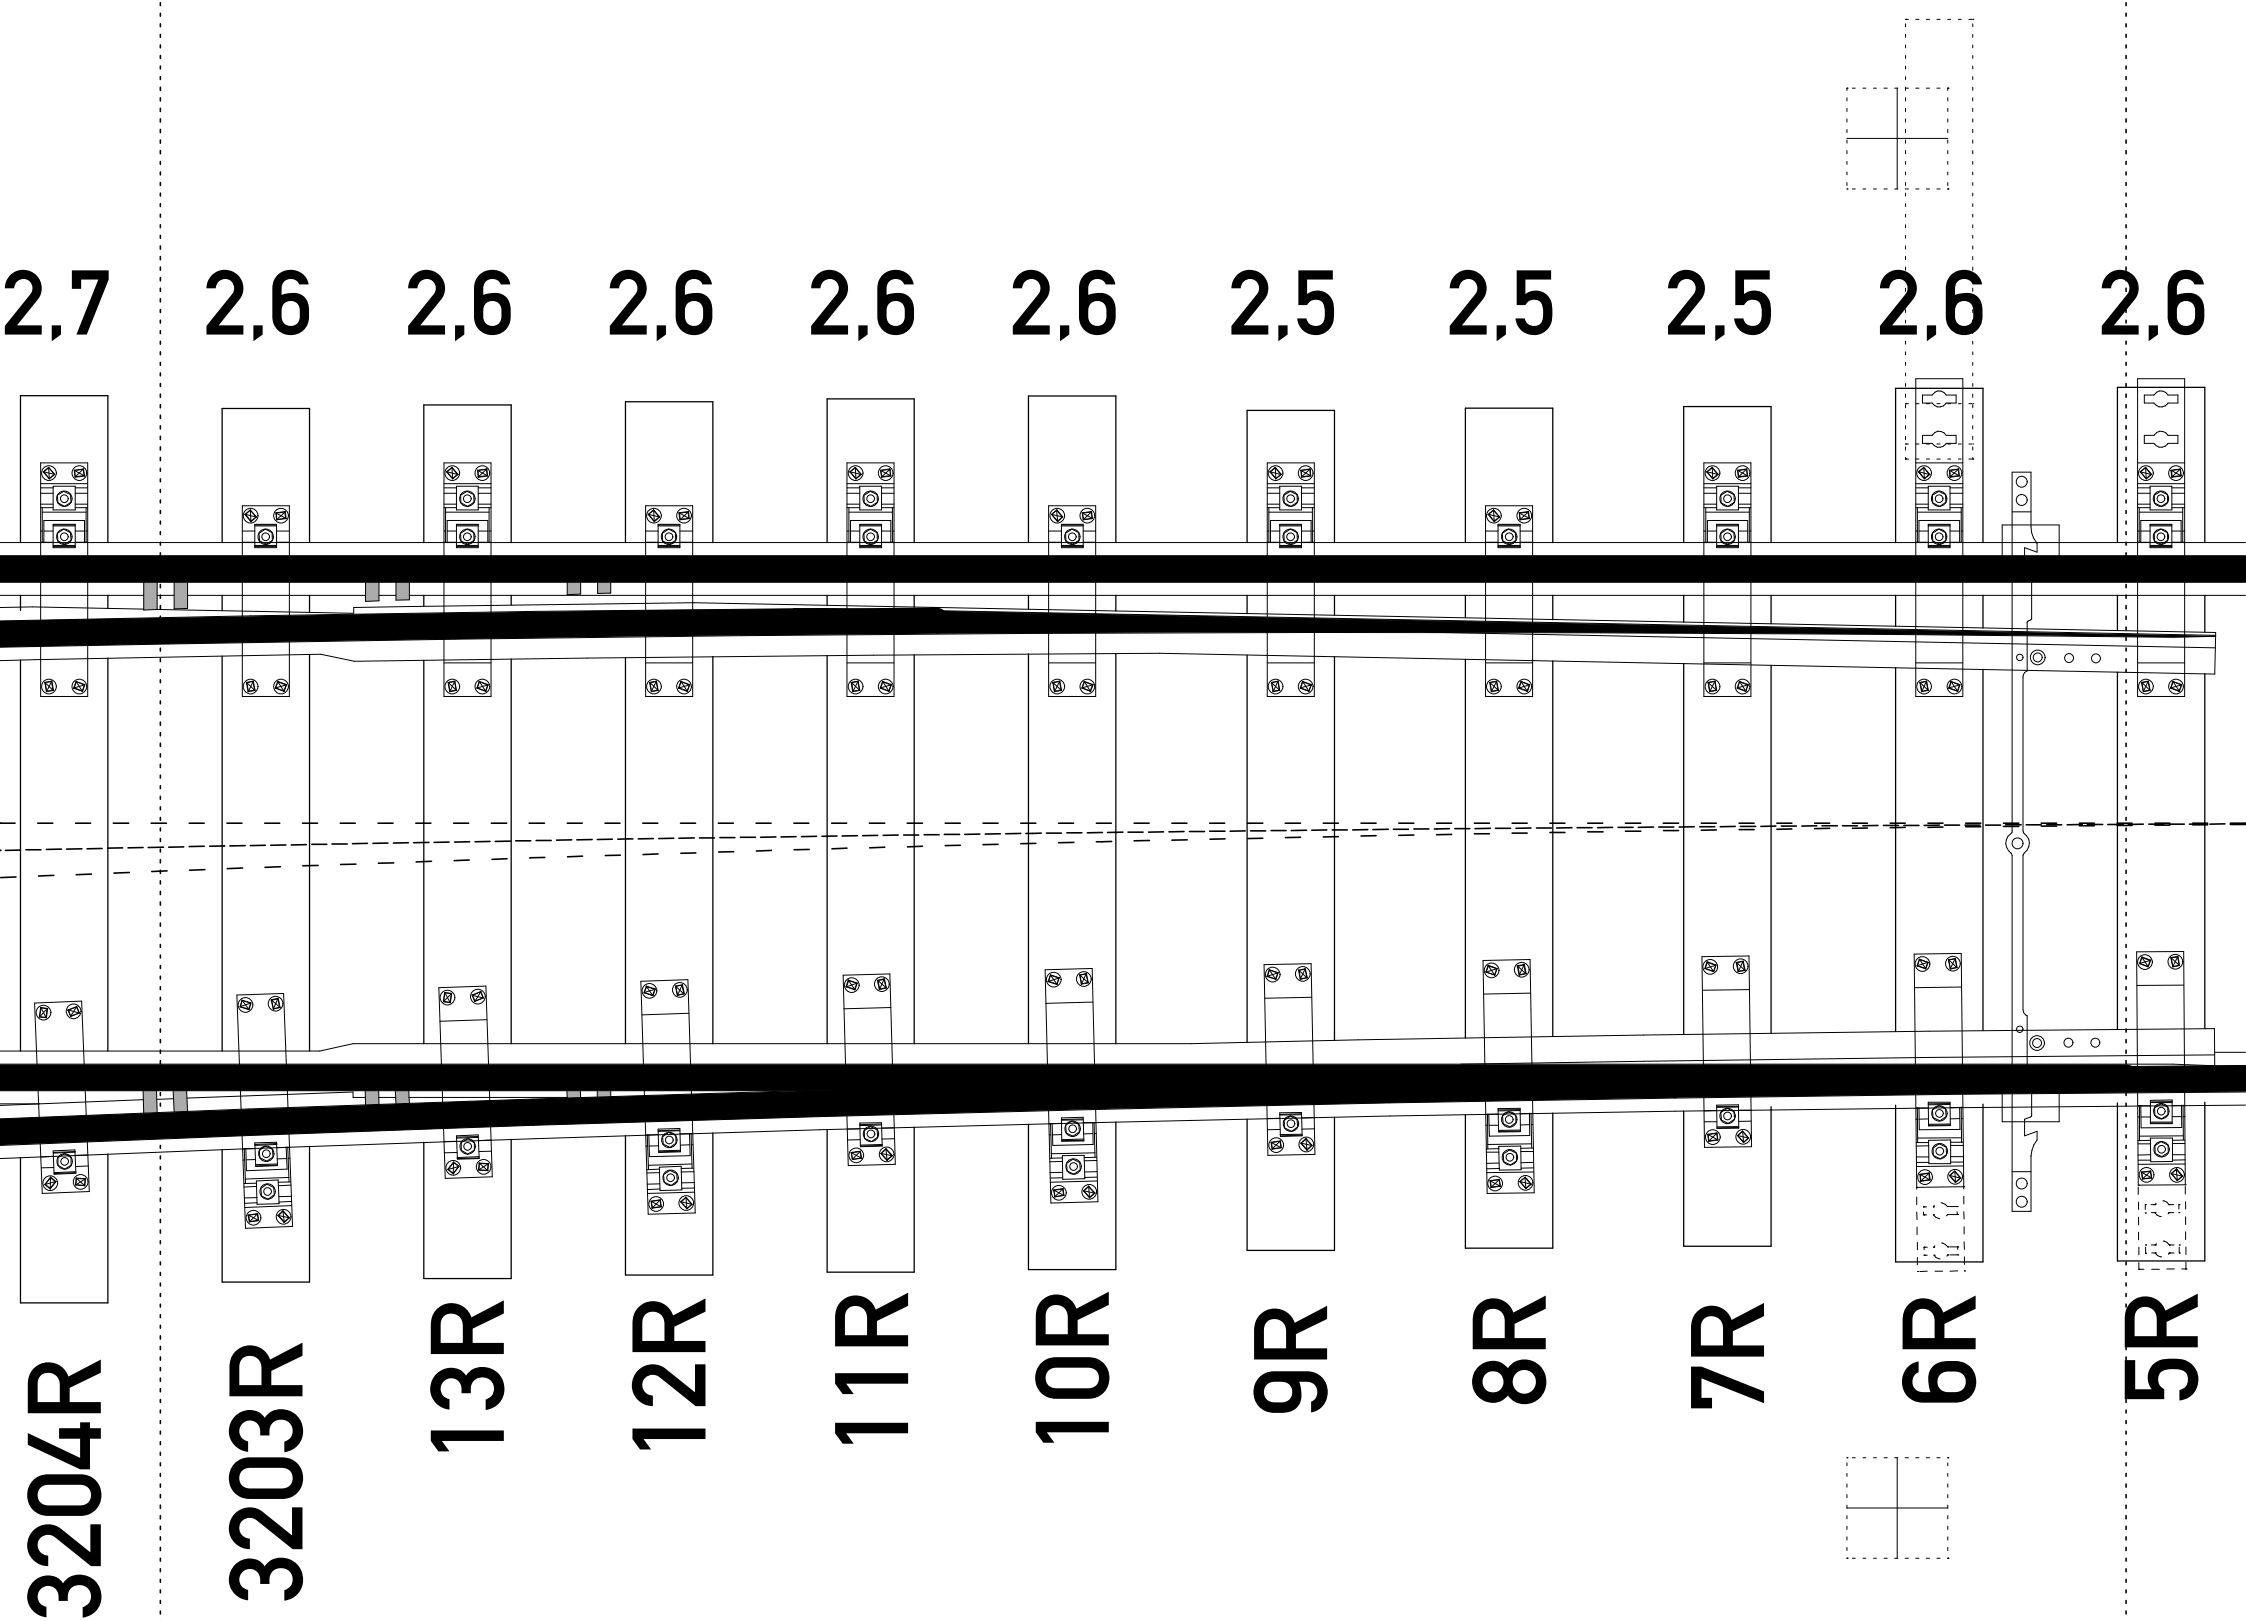

49-190-1:9 l Fsch (H)

ten Rp 18 im Stoß (Schwellenlage nach Blatt 211k)

ubt n. Blatt 4b, 3,20 m Radlenker aus Profil Rl 1-49

M.: 1 : 22,5

2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6

5R 4 3 2 1

Diese Schwellenverlegepläne der Weichenbauart S49 wurden auf Grundlage von Originalplänen aus dem Jahre 2001 des DB AG Weichenwerks Witten und der Fachbücher "Die Reichsbahnweichen" von Gustav Wulfert (2. Auflage 1954 und 3. Auflage 1960) komplett neu gezeichnet. Diese beinhalten Veränderungen und Anpassungen für die Belange der Modellbahn.

Das Kopieren und Verwenden dieser Zeichnungen für den eigenen Gebrauch ist zulässig.

Das Vervielfältigen zur Weitergabe an Dritte sowie die kommerzielle Nutzung oder Veröffentlichung dieser Zeichnungen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verfassers wird hiermit ausdrücklich und unter Hinweis auf das Urheberrecht untersagt.

Eine Haftung für Fehler oder Unterlassung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

H)
211k)
1-49

H)
211k)
1-49

H)
211k)
1-49

H)
211k)
1-49